


LINEA ECR

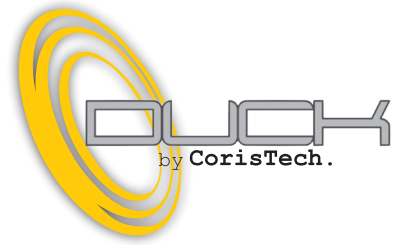

www.coristech.com ■  
commerciale@coristech.com ■

## CARATTERISTICHE HARDWARE

---

- Display Lato Operatore: LCD 1 riga per 16 caratteri grafici alfanumerici 10 mm
- Display Lato Cliente : LCD 1 riga per 14 caratteri alfanumerici a segmenti 12 mm
- Tastiera silionica da 28 tasti (4 tasti doppi, 5 doppia funzione)
- Stampante termica ad alta qualità grafica
- Rotolo: larghezza 57,5 mm, diametro da 50 mm.
- Velocità di stampa: 60 mm/sec.
- Qualità di stampa: 8 dot/mm.
- Giornale di cassa: elettronico su Multimedia Card formato MCT, normale o infinita
- Sensori: Fine carta (spazio 0)/Coperchio aperto, Temperatura testina
- Interfaccia: 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC (scarico DGFE)
- 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V.
- Cabinet: di dimensioni compatte 240 x 110 x 150 mm, dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa
- Alimentazione: alimentatore esterno, OUT 6Vdc/3.8A - 24W
- Versione ambulante (Batteria Interna integrata, Cover anti pioggia)

## CARATTERISTICHE SOFTWARE

---

- Funzioni grafiche personalizzabili: 24 caratteri di stampa per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività, Hello Logo personalizzabile e 2 Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari
- Funzioni di: Annulla, Storno articolo, Storno scontrino, Reso Merce, Ap. Cassetto, Sconti (Percentuali +/-, Deduzioni e maggiorazioni) Totali di chiusura (3) gestione IVA (6)
- Reparti e PLU: 5 reparti in tastiera richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili. Fino a 100 PLU con codice numerico e 12 caratteri di descrizione
- Letture: lettura memoria fiscale a stampa; lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC (via porta seriale RS 232)
- Gestione Operatori: fino 4 con log - in/log - out
- Funzioni varie: Calcolo del Resto, Help on Line e User Friendly, richiamo Totale Precedente, funzione Valuta

